

## PLATTE CILINDERS

BETEX NSLS serie, lage inbouwhoogte, veerretour, enkelwerkend



**5 - 150**  
capaciteit ton



**6 - 17**  
slag mm

**700**  
max. werkdruk bar

Gebruik in combinatie met onze hydraulische pompen en accessoires.

### BETEX NSLS serie

- Geschikt in krappe ruimtes in combinatie met een lange slag.
- Alle cilinders zijn enkelwerkend en veerretour.
- Plunjers zijn gehard verchromd.
- Binnenzijde cilinder is walsgepolijst.
- Buitenzijde gezandstraald met zwart nitride coating.
- Inclusief female koppeling en stofkap bij alle modellen.

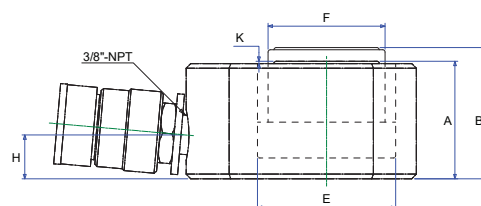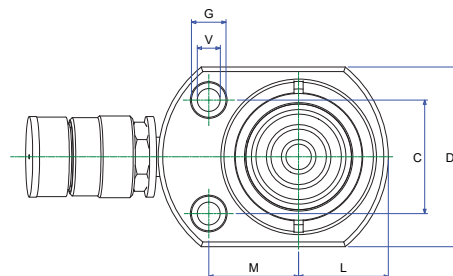

Type	Cap. ton	Slag mm	Olie cap. cm <sup>3</sup>	Inb. hoogte mm		C mm	D mm	E ø mm	F ø mm	G ø mm	H mm	K mm	L mm	M mm	V ø mm	Gewicht kg
				A	B											
				Min.	Max.											
NSLS 50	5	6	4,5	33	39	28,5	58,5 x 44	31	25,4	9,5	16	1	22	22	5,3	1,0
NSLS 100	10	12	18,0	42	54	36,5	82,5 x 60	44	38	11	19	1	30	34	7,5	1,4
NSLS 200	20	12	34,0	51	63	49,3	100 x 78	60	50,8	15	19	1	39	39	10	3,1
NSLS 300	30	13	54,0	58	71	52,3	117,5 x 95	73	63,5	16	19	2	47,5	47,5	10	4,5
NSLS 500	50	16	113,0	66	82	66,5	145 x 115	95	70	19	19	2	57,5	58	11	6,8
NSLS 750	75	16	180,0	79	95	76,2	170 x 145	120	82,5	20,5	19	2	72,5	70	13,5	11,3
NSLS 1000	100	16	229,0	85	101	76,2	185 x 160	135	92	20,5	19	2	80	78	13,5	14,5
NSLS 1500	150	17	363,0	100	117	117	225 x 195	165	115	20,5	23	2	97,5	85	13,5	26,3

# PLATTE CILINDERS

BETEX NSLS serie, telescopisch, lastretour, enkelwerkend



**10+5 en 20+10**  
capaciteit ton



**13**  
slag mm

**700**  
max. werkdruk bar

Gebruik in combinatie met onze hydraulische pompen en accessoires.

## BETEX NSLS telescopische serie

- Geschikt in krappe ruimtes in combinatie met een lange slag.
- 2 verschillende tonnages 10+5 en 20+10.
- Alle cilinders zijn enkelwerkend en lastretour.
- Plunjers zijn gehard verchroomd.
- Binnenzijde cilinder is walsgepolijst.
- Buitenzijde gezandstraald met zwart nitride coating.
- Inclusief female koppeling en stofkap bij alle modellen.

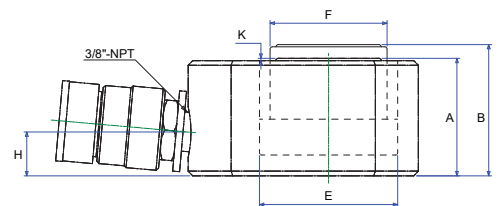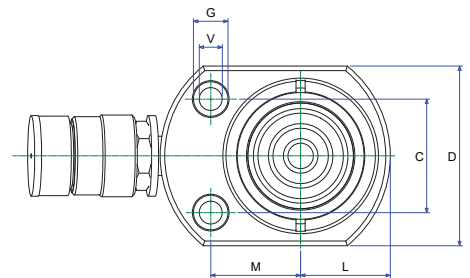

Type	Cap. ton		Slag mm		Olie cap. cm <sup>3</sup>	Inb. hoogte mm		C mm	D mm	E ø mm	F ø mm	G ø mm	H mm	K mm	L mm	M mm	V ø mm	Gewicht kg
	1e	2e	1e	2e		Min.	Max.											
NSLS 10-05	10	5	13	12	29	42	67	36,5	82,5x60	44	38	11	19	1	30	34	7,5	1,6
NSLS 20-10	20	10	13	12	55	51	76	49,3	100x78	60	50,8	15	19	1	39	39	10	2,6